




# СК31

31 Л.С.  
 Ø 700 мм  
 660 кг  
 Дизель

Clipper СК 31 - профессиональная резчик швов для глубокой резки. Высокая производительность, компактность и удобство управления делает его идеальным для любого типа резки бетона и асфальта.

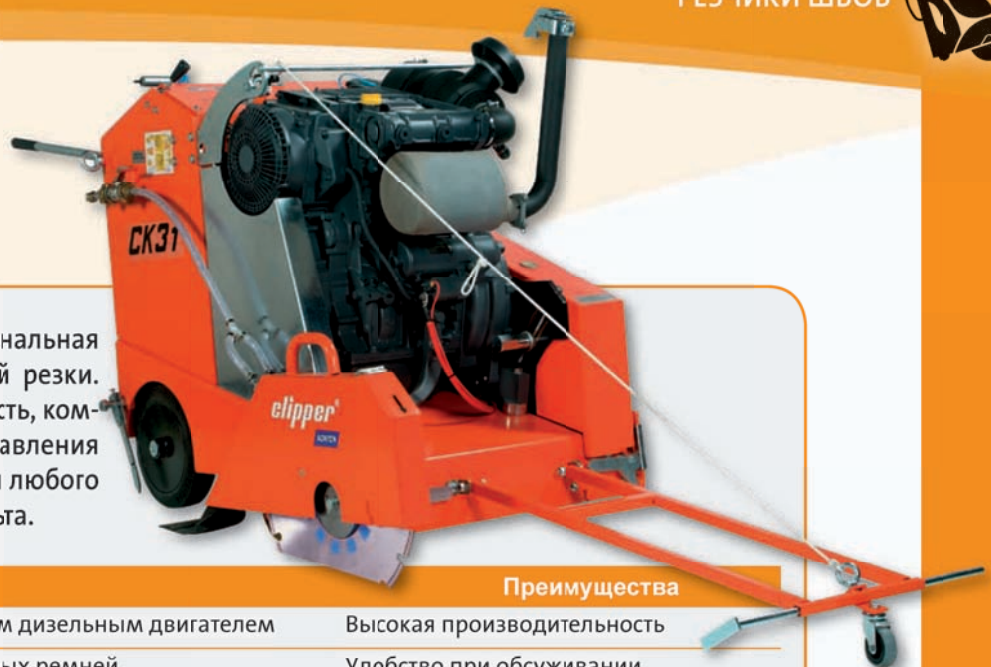

Параметры	Преимущества
Оснащается 2-х цилиндровым дизельным двигателем	Высокая производительность
Простота натяжения приводных ремней	Удобство при обслуживании
Лево- или правосторонняя установка режущего диска и передней направляющей-указателя	Лучшая адаптивность к условиям окружающего рабочего пространства
Стандартная конфигурация, включающая таймер рабочего времени, гибкую заднюю направляющую-указатель, эргономичные рукоятки и стояночный тормоз	Для удобства использования
Гидростатическая система управления скоростью хода с механическим переключением передач и точной доводкой	Лучший контроль за резкой, что увеличивает срок службы алмазного диска
Регулируемая задняя ось механизма	Возможность корректировать направление движения машины
Колеса большого диаметра	Максимальный дорожный просвет и высокая маневренность
Встроенный транспортировочный рым	Простота погрузки и транспортировки



Простой доступ к диску.



Эргономичные рукоятки.

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
СК31 KSA	701846 21027	5450248 306382

Технические данные	
Источник питания	Дизель
Тип двигателя	DEUTZ 2 cylinders F2L2011
Мощность кВт (Л.С.)	23 кВт (31 Л.С.)
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 700 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	280 мм
Ёмкость топливного бака	30 L
Скорость вращения (об. мин)	1550 мин <sup>-1</sup>
Стартер	Электрический
Подъёмно-спускной механизм	Электро-гидравлический
Propelling	Автоматическое
Уровень вибрации на рукоятке	9,42 м/с <sup>2</sup>
Звуковая энергия/уровень звукового давления	114 дБ (А) / 100 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1430 x 820 x 1280 мм
Вес	660 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 106 !



## СК61

61 Л.С.  
 Ø 900 мм  
 760 кг  
 Дизель

Прочная конструкция делает СК 61 идеальным для профессиональных строителей при резке как свежего так и старого бетона или асфальта, а компактный дизайн машины обеспечивает простоту использования при всех видах резки дорожных, магистральных или аэродромных покрытий.



### Параметры

Оснащается мощным 3-х цилиндровым дизельным двигателем

Простота натяжения приводных ремней

Левосторонняя или правосторонняя установка режущего диска и передней направляющей-указателя

Стандартная конфигурация, включающая таймер рабочего времени, гибкую заднюю направляющую-указатель, эргономичные рукоятки и стояночный тормоз

Гидростатическая система управления скоростью хода с механическим переключением передач и точной доводкой

Регулируемая задняя ось механизма

Электро-гидравлический механизм установка глубины резания

### Преимущества

Высокая производительность

Удобство при обслуживании

Лучшая адаптивность к условиям окружающего рабочего пространства

Для удобства использования

Лучший контроль за резкой, что увеличивает срок службы алмазного диска

Возможность корректировать направление движения машины

Простая и точная установка



Простота замены дисков.




Направляющая -указатель резки на передней части рамы.



Эргономичная контрольная панель.



Эргономичные рабочие условия.



AVANTIS

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
СК61 KSA	701846 21029	5450248 306405

Технические данные	
Источник питания	Дизель
Тип двигателя	DEUTZ BF3L 2011
Мощность кВт (Л.С.)	45 кВт (61 Л.С.)
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 900 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	360 мм
Ёмкость топливного бака	30 L
Скорость вращения (об. мин)	1180 мин <sup>-1</sup>
Стартер	Электрический
Подъёмно-опускной механизм	Электро-гидравлический
Подача на резку	Автоматическая
Уровень вибрации на рукоятке	9,9 м/с <sup>2</sup>
Звуковая энергия/уровень звукового давления	114 дБ (А) / 100 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1430 x 980 x 1280 мм
Вес	760 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 107 !