

НОВИНКА! ДВУХВАЛЬЦЕВЫЙ КАТОК DRX7800 HATZ 800KG

PACLITE
Equipment

Универсальный и очень мощный двухвальцевый каток весом 780 кг

Paclite DRX7800 - двухвальцевый виброкаток с ручным управлением и улучшенным дизайном.

Гладкая поверхность по краям катка позволяет качественно уплотнить как асфальтовую так и гранулированную поверхность. Кроме того, он подходит для широкого спектра работ по уплотнению грунта и асфальта. Компактная конструкция машины делает работу более точной и позволяет уплотнять материал по краям даже в стесненных условиях.

В наличии DRX7800 с электростартером и ручным запуском.


Эта модель оснащена двигателем, который дает дополнительную мощность при работе на стройке.



Особенности и преимущества

- Мощность виброкатка возросла до 10 квт.
- Электрический и ручной запуск
- Повышенная безопасность работы благодаря специальному устройству «deadman»: виброкаток останавливается автоматически при нажатии на рукоятку руля всем телом оператора; защита от воздействия вибраций на кисти рук, плечо: металлические амортизаторы смягчают передачу вибраций на верхнюю часть тела оператора. А рукоятка руля снабжена дополнительным амортизатором благодаря которому только слабые вибрации передаются оператору.
- Рукоятка руля может быть опущена в целях удобства транспортировки и хранения машины.
- DRX7800 оснащен автоматическим предохранителем в случае отсутствия масла для защиты двигателя hatz IB40.
- Откидная крышка делает обслуживание машины более простым (* в опции)
- Специфическая система привода и сцепления облегчает запуск машины в холодную погоду.
- Сцепление немецкого производства «amsbeck»
- Переднее освещение дает лучшую видимость и гарантию безопасности работ.
- Гидравлическая система danfoss с центральным насосом rv10 оснащен рабочим тормозом «без возврата».

- + ВЕСА
- + УПЛОТНЯЕМОСТИ
- + МОЩНОСТИ
- + КОМПАКТНОСТИ

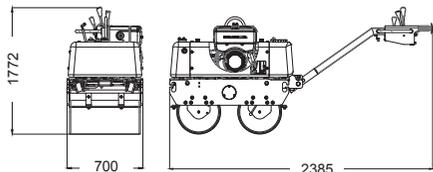

Характеристика двигателя

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Модель | HATZ IB40 -10 (7,5) |
| Запуск | Электрический и ручной |
| Производитель двигателя | Hatz Германия 4-тактный |
| Охлаждение мотора | Воздухом |
| Расход топлива (л/час) | 1,45 |

| Артикул | DRX7800H |
|--|-------------------|
| Модель | DRX7800 Hatz |
| Эксплуатационная масса (кг) | 800 |
| Центробежная сила(кН) | 19 |
| Размеры ШxВxД (мм) (Рукоятка в рабочем состоянии) | 2385x700x1772 |
| Размеры цилиндров (мм) | 402x650 |
| Выступ (налево/ направо) (мм) | 25 |
| Боковой зазор (влево/ вправо)(мм) | 235 |
| Емкость водного резервуара (литры) | 47 |
| Боковая крышка | Откидная, в опции |
| Частота (Гц) | 68 |
| Линейная нагрузка на передние/ задние шины (Кг/мм) | 12,0 / 11,0 |
| Гидронасос Sauer-Danfoss аксиально-поршневой | SPV10-325 |
| Продвижение вперед (м/мин) | 0-3,6 |
| Откатка (м/мин) | 0-2,5 |
| Ограничение на откат | Включено |
| Максимальный преодолеваемый подъем без вибрации (%) | 35 |
| Вибрации | 4,2 |
| Уровень шума (децибел) | 91 |